


**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**




<b>JMS</b> CONSTRUTORA, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	<b>OBRA:</b> Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Lúcia, Bairro Bom Princípio, Bairro Pólo do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galiléia, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Bonoburo do Município de Pedra Branca/CE		<b>DATA:</b> 31/01/2024		<b>BDI:</b> 23,38%	
			<b>PIEIRA</b>	<b>VENIO</b>	<b>ADIDA</b>	<b>IMP</b>
		<b>SEM-FRA</b>	<b>DEB SEM DESONERAÇÃO</b>	<b>114,15%</b>	<b>71,31%</b>	<b>102023</b>
		<b>PRÓPRIA</b>	<b>PRÓPRIA</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					16.476,60
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	M2	84,00	158,98	196,15	16.476,60
2		PISTA DE ROLAMENTO					4.083.669,82
2.1	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	51.206,84	2,57	3,17	162.325,68
2.2	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	46.800,11	43,04	53,10	2.985.085,84
2.3	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	14.006,81	83,11	102,54	1.436.258,30
3		DRENAGEM					50.570,25
	C0886	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	M	8,00	1.016,13	1.253,70	10.029,60
	C0406	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	2.689,43	3.318,22	6.636,44
3.3	C0919	CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	M	6,00	536,84	662,35	3.974,10
3.4	C0424	BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm	UN	2,00	1.629,36	2.010,30	4.020,60
3.5	C0887	CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm	M	11,00	1.294,53	1.597,19	17.569,09
3.6	C0407	BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm	UN	2,00	3.379,97	4.170,21	8.340,42
4		ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					155.843,00
4.1	100000004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	%	100,00	1.263,11	1.958,43	195.843,00
<b>VALOR GLOBAL:</b>							<b>4.946.559,67</b>

Josilene Maria da Silva  
DIRETORA  
CPF: 049.652.874-28

JOSÉ GUSTAVO BERTOLDO ROLIM  
Eng. Civil - CREA 162022140-3

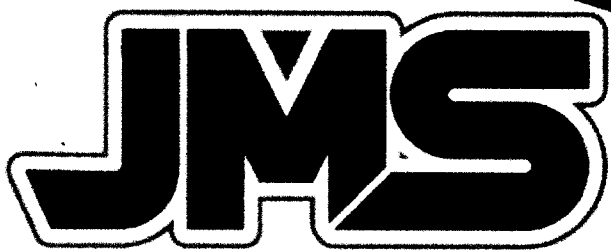

**PAJEU CONSTRUÇÕES**  
**LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



**RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS**

<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Riso do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiu do Município de Pedra Branca/CE	<b>DATA:</b> 31/01/2024	<b>BDI:</b> 23,38%
<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
SEINFRA	026 SEM DESONERAÇÃO	114,16%	71,31%
PROPRIA	PROPRIA	0,00%	0,00%

**1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)**

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537 CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	33,1800	33,8436
I1100 ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	27,1000	27,1000
I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	13,6800	61,5600
I1725 PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	13,5900	2,0385
<b>TOTAL Material:</b>					<b>124,5421</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	17,2200	34,4400
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>34,4400</b>
<b>VALOR:</b>					<b>158,98</b>

**osilene Maria da Silva**  
**DIRETORA**  
**CPF: 049.692.874-28**

**2.1. C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0590 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	62,4300	0,0704
I0698 CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	184,2800	0,7371
I0607 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	88,1400	0,1944
I0721 COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035897	217,2200	0,0780
I0610 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	77,4400	0,1311
I0723 COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	202,1100	0,1762
I0625 GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	4,1600	0,0016
I0739 GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	5,8500	0,0128
I0642 MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	112,8500	0,0000
I0756 MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	270,7900	0,6943
I0667 TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	37,2400	0,0143
I0780 TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	111,6100	0,2433
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>2,3535</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	17,2200	0,2208
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>0,2208</b>
<b>VALOR:</b>					<b>2,57</b>

**OSÉ GUSTAVO BERGOLD ROLIM**  
**Eng Civil CREA 162022140-3**

**2.2. C2896 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)**

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0724 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	29,1500	1,4575
I0726 COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	104,0100	1,0401
<b>TOTAL Equipamento Custo Horário:</b>					<b>2,4976</b>
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0111 AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	59,5000	8,9250
I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	96,2600	14,4390
<b>TOTAL Material:</b>					<b>23,3640</b>
Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	22,8300	6,8490
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	17,2200	10,3320
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>17,1810</b>
<b>VALOR:</b>					<b>43,04</b>

**2.3. C3322 SARIETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES (M)**

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588 CAIÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,50000000	4,9400	2,4700



**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

9.761  
Paginas  
C.P.L  
PREFEITURA MUNICIPAL DE HANAUÁ

C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,07800000	364,3600	28,4201
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,05300000	45,6300	2,4184
C1405	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X	SEINFRA	M2	0,40000000	124,5000	49,8000
TOTAL Serviço:						83,1085
VALOR:						83,11

Josilene Maria da Sst.  
DIRETORA  
CPF: 041.052.874-7

3.1. C0886 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	303,9700	607,9400
TOTAL Material:					607,9400	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,20000000	22,8300	4,5660
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,80000000	17,2200	13,7760
TOTAL Mão de Obra:					18,3420	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,77200000	399,2900	308,2519
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,06000000	400,6100	24,0366
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	63,9500	57,5550
TOTAL Serviço:					389,8435	
VALOR:					1.016,13	

3.2. C0406 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 80cm (UN)


Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	4,59100000	399,2900	1.833,1404
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	13,39000000	63,9500	856,2905
TOTAL Serviço:					2.689,4309	
VALOR:					2.689,43	

3.3. C019 CORPO DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (M)

Material	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2187	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN= 800MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	1,00000000	303,9700	303,9700
TOTAL Material:					303,9700	
Mão de Obra	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	22,8300	2,2830
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	17,2200	6,8880
TOTAL Mão de Obra:					9,1710	
Serviço	FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	0,38600000	399,2900	154,1259
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,03000000	400,6100	12,0183
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	0,90000000	63,9500	57,5550
TOTAL Serviço:					223,6992	
VALOR:					536,84	

JOSÉ GUSTAVO BERTOLDO ROLIM  
Eng Civil CREA 162022140-3

3.4. C0424 BOCA DE BUEIRO SIMPLES TUBULAR D= 80cm (UN)

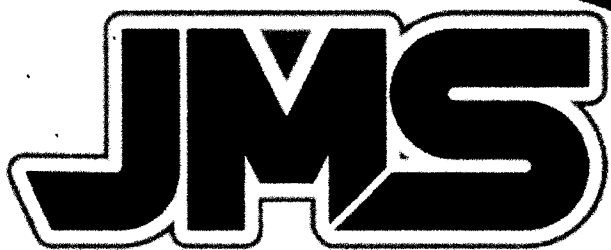

**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

9.762  
Paginas  
C.P.L  
PREFEITURA  
EDRA BRANCA

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	2,62000000	399,2900	1.046,1398
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	9,12000000	63,9500	583,2240
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>1.629,3638</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1.629,36</b>	

**3.5. C0887 CORPO DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D= 100cm (M)**

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2183	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, DN=1000MM (NBR 8890:2018)	SEINFRA	M	2,00000000	356,1700	712,3400
<b>TOTAL Material:</b>					<b>712,3400</b>	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,25000000	22,8300	5,7075
543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,00000000	17,2200	17,2200
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>22,9275</b>	

**Josilene Maria de**  
**DIRETORA**  
**CPF: 049.657**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	1,14100000	399,2900	455,5899
C3324	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4 COM AREIA PRODUZIDA	SEINFRA	M3	0,08000000	400,6100	32,0488
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	1,12000000	63,9500	71,6240
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>559,2627</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1.294,53</b>	


**3.6. C0407 BOCA DE BUEIRO DUPLO TUBULAR D=100cm (UN)**

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0057	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS PRODUZIDOS (S/TRANSP)	SEINFRA	M3	5,50200000	399,2900	2.196,8936
C1402	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm P/GALERIA E BUEIROS CAPEADOS	SEINFRA	M2	18,50000000	63,9500	1.183,0750
<b>TOTAL Serviço:</b>					<b>3.379,9686</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>3.379,97</b>	

**4.1. 100000004 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (%)**

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I8590	ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRAS	SEINFRA	MÊS	0,08760000	5.919,15	518,52
I8584	ENGENHEIRO JUNIOR	SEINFRA	MÊS	0,04380000	16.999,78	744,59
<b>TOTAL Mão de Obra:</b>					<b>1.263,11</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1.263,11</b>	

**JOSÉ GUSTAVO AERTOLDO ROLIM**  
**Eng Civil CREA 162022140-3**

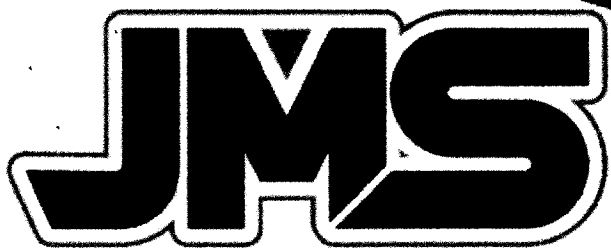

**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

9.763  
Páginas  
C.P.L.


	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>					
	<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros: Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Rio do Prado, Bairro Padre Gerardo, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE	<b>DATA:</b>	31/01/2024	<b>BDI:</b>	23,38%
	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>	
	SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	114,15%	71,31%	10/2023	
	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	16.476,60	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50
2	PISTA DE ROLAMENTO	4.083.669,82	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			340.169,70	340.169,70	340.169,70	340.169,70	340.169,70	340.169,70
3	DRENAGEM	50.570,25	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50
4	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	155.843,00	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
			12.981,72	12.981,72	12.981,72	12.981,72	12.981,72	12.981,72
		4.306.559,67	358.736,42	358.736,42	358.736,42	358.736,42	358.736,42	358.736,42
			358.736,42	717.472,84	1.376.209,26	1.234.945,68	1.793.682,10	2.152.418,52


MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	Total parcela
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.372,50	1.379,10	16.476,60
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
340.169,70	340.169,70	340.169,70	340.169,70	340.169,70	341.803,12	4.083.669,82
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.212,50	4.232,75	50.570,25
8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,37%	100,00%
12.981,72	12.981,72	12.981,72	12.981,72	12.981,72	13.044,08	155.843,00
358.736,42	358.736,42	358.736,42	358.736,42	358.736,42	360.459,05	4.946.559,67
2.511.154,94	2.869.891,36	3.428.627,78	3.387.364,20	3.946.100,62	4.946.559,67	


**Josilene Maria da Silva**  
DIRETORA  
CPF: 048.652.874-28

**JOSE GUSTAVO BERTOLDO ROLIM**  
Eng Civil CREA 162022140-3

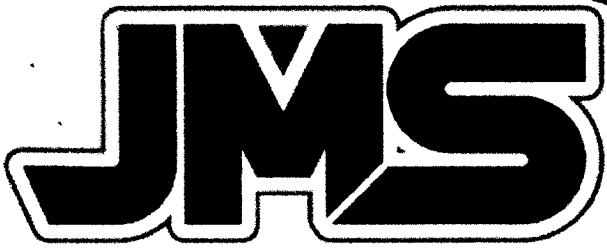

**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



COMPOSIÇÃO DO BDI	
 PAJEU CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	<b>OBRA:</b> Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Ursula, Bairro Bom Princípio, Bairro Rio do Prado, Bairro Padre Cerakio, Bairro Galileu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Barabuiú do Município de Pedra Branca/CE.
	<b>DATA:</b> 31/01/2024 <b>BDI:</b> 23,38%
<b>FONTE</b> SENFRA PROPRIA	<b>VERSÃO</b> 028 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA
<b>HORA</b> 114,15%	<b>MES</b> 71,31%
<b>REF.</b> 10/2023	<b>REF.</b> 10/2023

COD	DESCRIÇÃO	%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,80
DF	Despesas financeiras	1,02
R	Riscos	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>5,32</b>

Josilene Maria ...  
 DIRETORA  
 CPE: 049.652.874


Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,32
L	Lucro	6,64
<b>TOTAL</b>		<b>6,96</b>

Impostos		
I	PIS	0,65
	COFINS	3,00
	ISS	5,00
	CPRB (4,5% Apenas quando tiver desoneração ISS)	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8,65</b>


BDI = 23,38%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

JOSE GUSTAVO PERTOLDO ROLIM  
 Eng Civil CREA 162022140-3

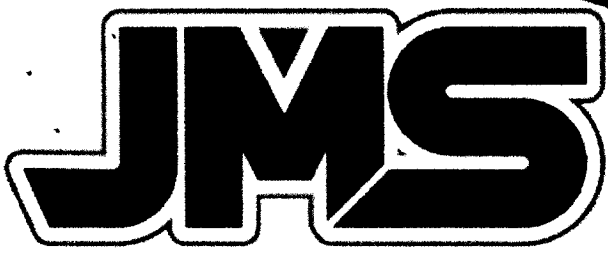

**PAJEU CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**



**TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS**

<b>OBRA:</b>	Contratação de empresa para pavimentação em PEDRA TOSCA em Diversas Ruas dos Bairros Santa Úrsula, Bairro Bom Princípio, Bairro Rio do Prado, Bairro Padre Geraldo, Bairro Galiléu, Bairro Santa Maria e Distrito de Santa Cruz do Banabuiú do Município de Pedra Branca/CE	<b>DATA:</b> 31/01/2024	<b>BDI:</b> 23,38%		
<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>NOVA</b>	<b>MESE</b>	<b>REF.</b>	
SEINFRA	028 SEM DESONERAÇÃO	154,15%	71,31%	10/2023	
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	20,00	20,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36,80</b>	<b>36,80</b>

**Josilene Maria da Silva**  
**DIRETORA**  
**CPF: 049.652.874-78**

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	13º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>48,36</b>	<b>19,04</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>10,70</b>	<b>8,09</b>

**JOSE GUSTAVO BERTOLDO ROLIM**  
**Eng Civil CREB 162022140-3**

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,80	7,01
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,49	0,37
	<b>TOTAL</b>	<b>18,29</b>	<b>7,38</b>

A+B+C+D= 114,15 71,31